Terrasschermen

Schaduwrijk genieten van de zon

Terrasschermen

Schaduwrijk genieten van de zon

Optimaal genieten van de zonnige maanden op uw terras? Terrasschermen zorgen dat u op een schaduwrijke manier, heerlijk kunt genieten van de frisse buitenlucht en het uitzicht op uw prachtige tuin. Naast een koel terras, behoudt uw woning ook een aangename temperatuur en worden uw meubels beschermd tegen verkleuring door de felle zonnestralen.

Wij bieden een ruime keuze aan mogelijkheden in uiterlijk en gebruikscomfort. Ons assortiment biedt een grote verscheidenheid aan systemen.

Polaris		4
Naos Cassette		6
Primo / Avior		8
Wega		10
Situla		12
Bella		14
Jan des Bouvrie/JDB		16
Merga		18

Bedieningen

Om het gebruiksgemak van onze terrasschermen te waarborgen is ervoor gekozen deze uit te voeren met hoogwaardige elektrische bedieningen. Tevens zijn er enkele modellen leverbaar met een soepel lopend oogwindwerk met draaistang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het terrasscherm aansturen via een schakelaar, een handzender of zelfs via een app op uw smartphone of tablet. Naast de elektrische bediening is een terrasscherm ook uit te rusten met een zon- en/of windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch opent of weer wordt gesloten. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Kleur

U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren die altijd op voorraad zijn. Zo garanderen wij een snelle levering. Heeft u een bijzonder verzoek? Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Design

Het design is het meest in het oog springende onderdeel van uw terrasscherm wanneer deze gesloten aan de gevel hangt. Wij leveren verscheidene vormen, zodat u zelf kunt bepalen wat past bij uw situatie en smaak.

Muur- / plafondmontage

Over het algemeen hangen terrasschermen aan de muur, maar soms is het praktischer om deze aan het plafond te monteren. Dit is mogelijk bij een aantal typen schermen. Kijk dus voorafgaande aan uw keuze hoeveel ruimte u heeft en welk type montage hier het beste bij past.

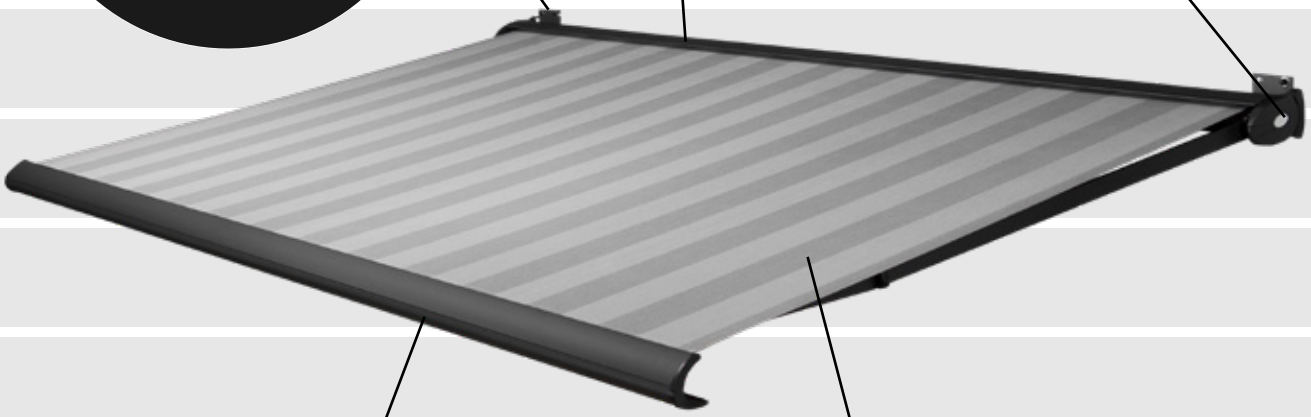

Acryldoek

Het doek is bepalend voor het uiterlijk en de sfeer die uw terrasscherm uitstraalt in geopende stand. Bovendien zorgt zonwerend doek voor bescherming van de huid tegen schadelijke uv-stralen. U heeft de keuze uit 76 Tibelly acryl doekkleuren. Voor ieder wat wils.

Volant

Een volant is de extra strook stof die optioneel aan de voorkant van uw terrasscherm gehangen wordt. De volant wordt gebruikt voor laagstaande zon, voor de sier en om een extra touch te geven aan uw zonweringdoek.

Tibelly®
Zonweringdoek

IN ACTIE VOOR

KWF KANKER BESTRIJDING

In actie voor KWF

Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op www.kwf.nl/zonnen. Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op www.tibelly.nl.

Polaris

Terrasscherm

Een kwalitatief goed terrasscherm hoeft niet altijd duur te zijn. De Polaris is hiervan het sprekende bewijs. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en het doeltreffend halfronde design, is de Polaris al jaren één van de meest populaire terrasschermen. Het unieke oploopsysteem met wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect sluit, vanuit welke stand dan ook. De oerdegelijke knikarmen garanderen een vrije doorloop onder uw scherm.

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals aluminium en roestvast staal, is dit scherm een voorbeeld van absolute duurzaamheid. Om uw Polaris een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit het ruime aanbod zonweringdoek.

Kenmerken

- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- Beschikbaar met afdekkappen in bijbehorende kleur
- Beschikbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Polaris	5500 mm	2500 mm
Polaris	5000 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Naos Cassette

Terrasscherm

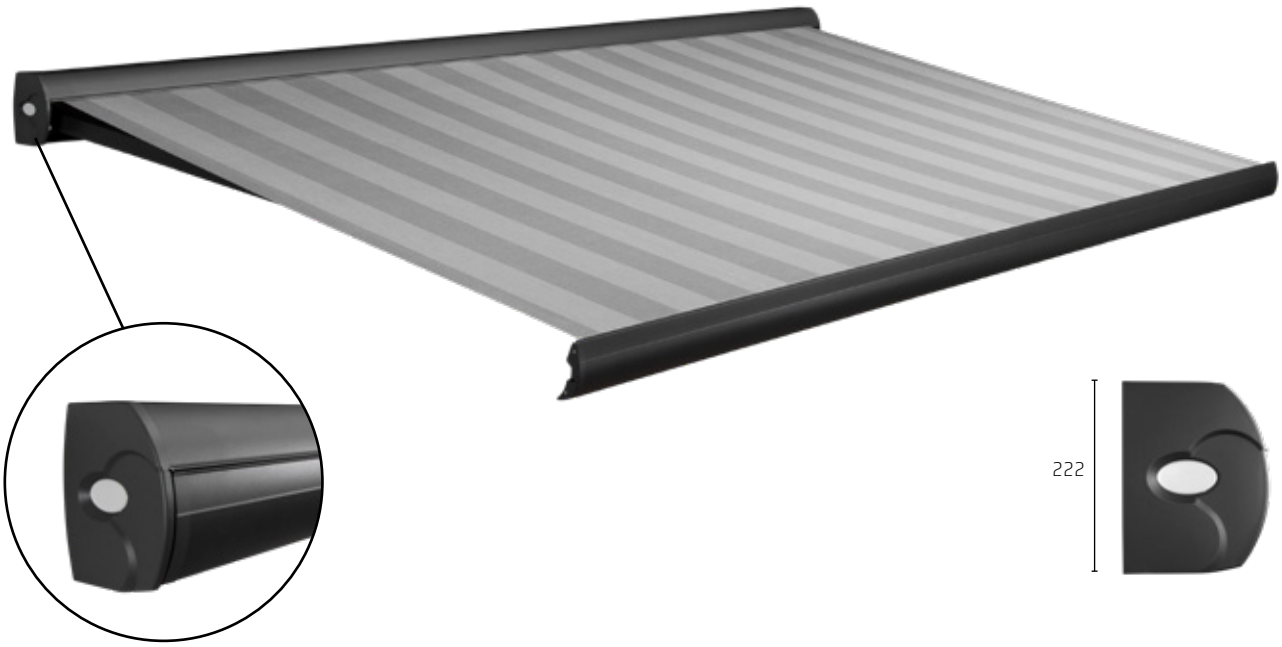

De Naos Cassette is een volledig gesloten terrasscherm dat bekend staat om de fraaie en compacte vormgeving. De muurbevestiging van dit terrasscherm is geheel weggewerkt achter het scherm, hierdoor sluit het naadloos aan op de gevel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolsysteem en een PVC doekgeleiding, waardoor het doek altijd voldoende afstand tot de armen heeft en het scherm altijd perfect sluit. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar het doek is daardoor ook optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

De afgeronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, zowel in geopende als gesloten stand, terwijl de sierlijke afdekkappen elke schroef verbergen. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat eenvoud en kwaliteit combineert met een hedendaags design, dan is de Naos Cassette uw terrasscherm.

Kenmerken

- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Fraaie compacte vormgeving
- Optimaal beschermd tegen weersinvloeden
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Naos Cassette	5500 mm	2500 mm
Naos Cassette	5000 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Primo / Avior

Terrasscherm

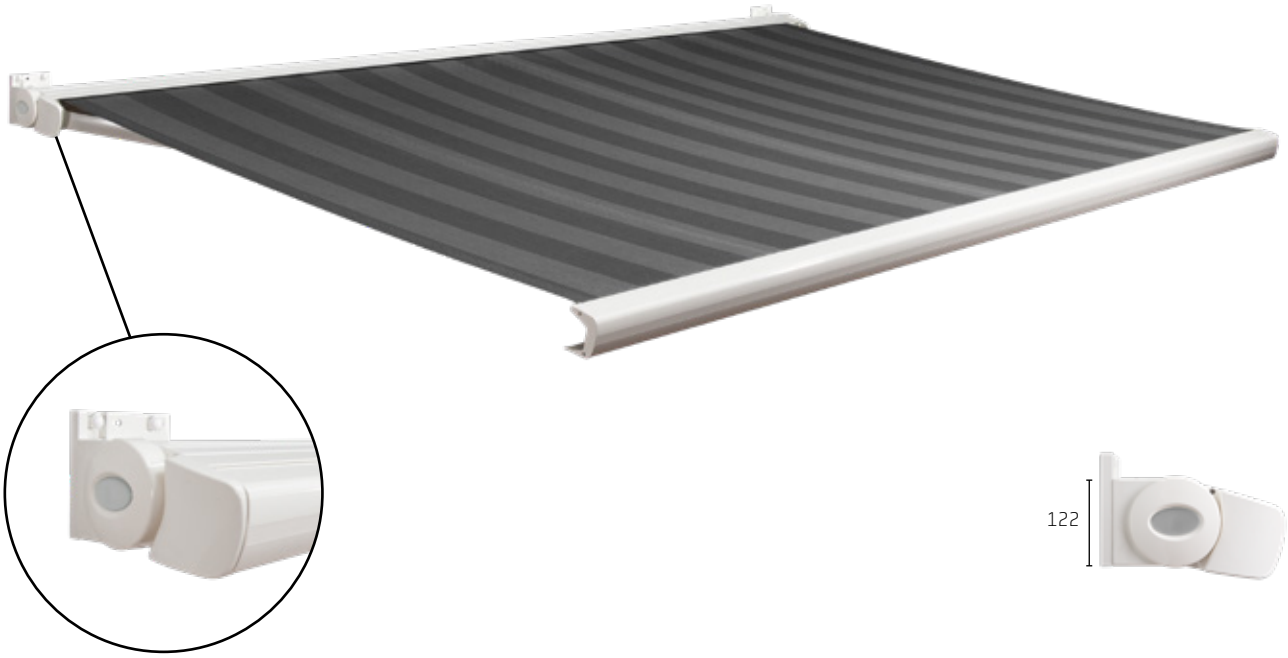

*Het daadwerkelijke product kan in detail afwijken van bovenstaande afbeeldingen

De Primo onderscheidt zich door zijn hedendaagse design. In gesloten stand is de cassette slechts 122 mm hoog. Dit maakt het één van de meest compacte terrasschermen. De Primo is zowel aan de muur als aan een plafond te monteren door de uitgebreide mogelijkheden in hoekverstelling. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat weinig ruimte inneemt, zonder aan kwaliteit in te leveren, dan is de Primo uw keuze.

De Avior is bijna identiek aan haar broertje de Primo. Ook de Avior is in gesloten stand slechts 122 mm hoog en daarmee dus zeer compact. Het verschil tussen beide schermen is dat de Avior een volledig gesloten cassette heeft. Mede hierdoor heeft de Avior grotere maximale maatvoeringen dan de Primo.

Kenmerken

- Een van de meest compacte schermen van Nederland
- Fraaie belijning en mooie ronde accenten
- Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

*Alleen Primo **Alleen Avior

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Primo	5500 mm	2500 mm
Primo	5000 mm	3000 mm
Avior	6000 mm	2500 mm
Avior	5500 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Wega

Terrasscherm

De Wega kenmerkt zich door zijn ruime keuze aan kleurmogelijkheden. De Wega is een type terrasscherm, dat door zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. Het stelmechanisme van de Wega gaat schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige afdekkappen, waardoor het zeer compact oogt. De montagesteunen zijn voorzien van een inhaaksysteem dat de montage van het scherm gemakkelijker maakt. Bent u op zoek naar een stijlvol en kwalitatief terrasscherm, dan is de Wega uw keuze.

Kenmerken

- Ruime keuze aan standaard kleuren
- Doek volledig beschermd door cassette
- Mooi druppelvormig design
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Wega	6000 mm	2500 mm
Wega	5500 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Situla

Terrasscherm

De Situla onderscheidt zich dankzij zijn olijfvormige uiterlijk, unieke stelmogelijkheid en groot formaat. Dat maakt dat de Situla in bijna elke denkbare situatie te plaatsen is. Als grote broer van de wega is ook de Situla in gesloten stand een aangenaam aanzien aan uw gevel. Bent u op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Situla de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Groot schaduwoppervlakte bij maximale afmeting
- Uniek olijfvormige vormgeving
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

*vraag naar beschikbaarheid

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Situla	6500 mm	3000 mm
Situla	6000 mm	3500 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Bella

Terrasscherm

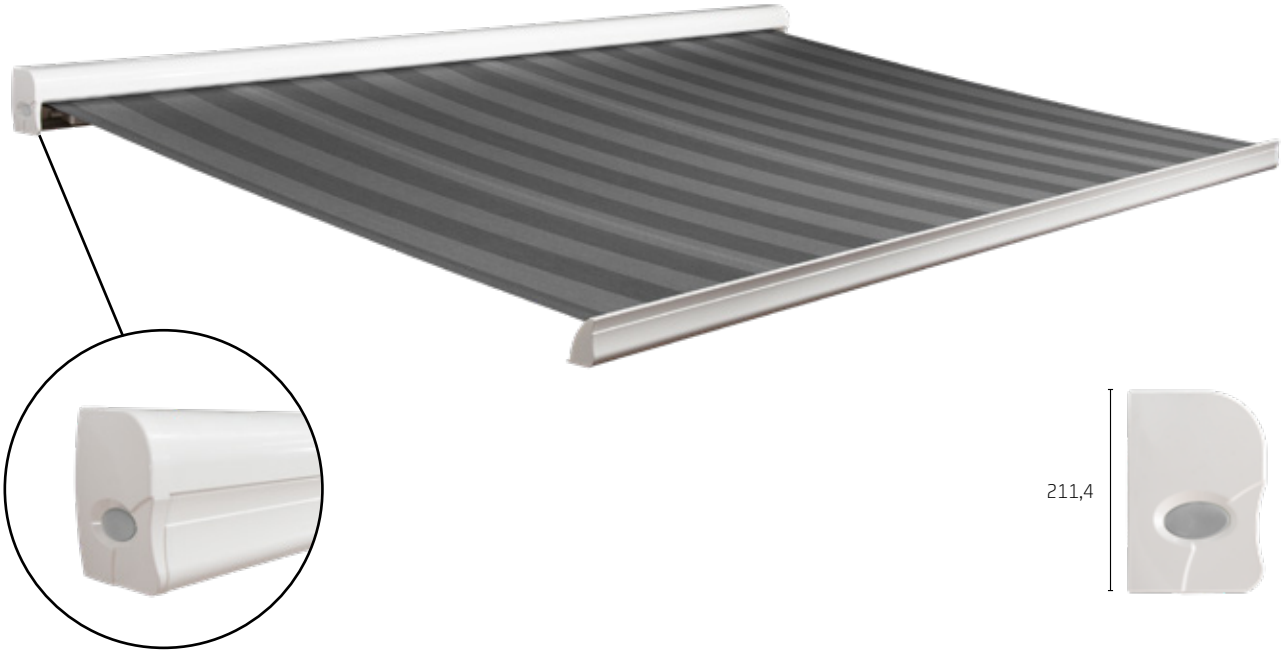

De Bella, het woord zegt het al. Deze Italiaanse schone is voor de fijnproever op het gebied van geveldesign. De fraai vormgegeven cassette biedt zowel in gesloten als open stand een mooi aanzicht. Dit terrasscherm combineert design en kwaliteit als geen ander. Bent u op zoek naar een stilistisch en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Bella de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Fraai compact design
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Bella	6500 mm	2500 mm
Bella	6250 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Verstevigde montage

Certificeringen

JAN DES BOUVRIE

Terrasscherm

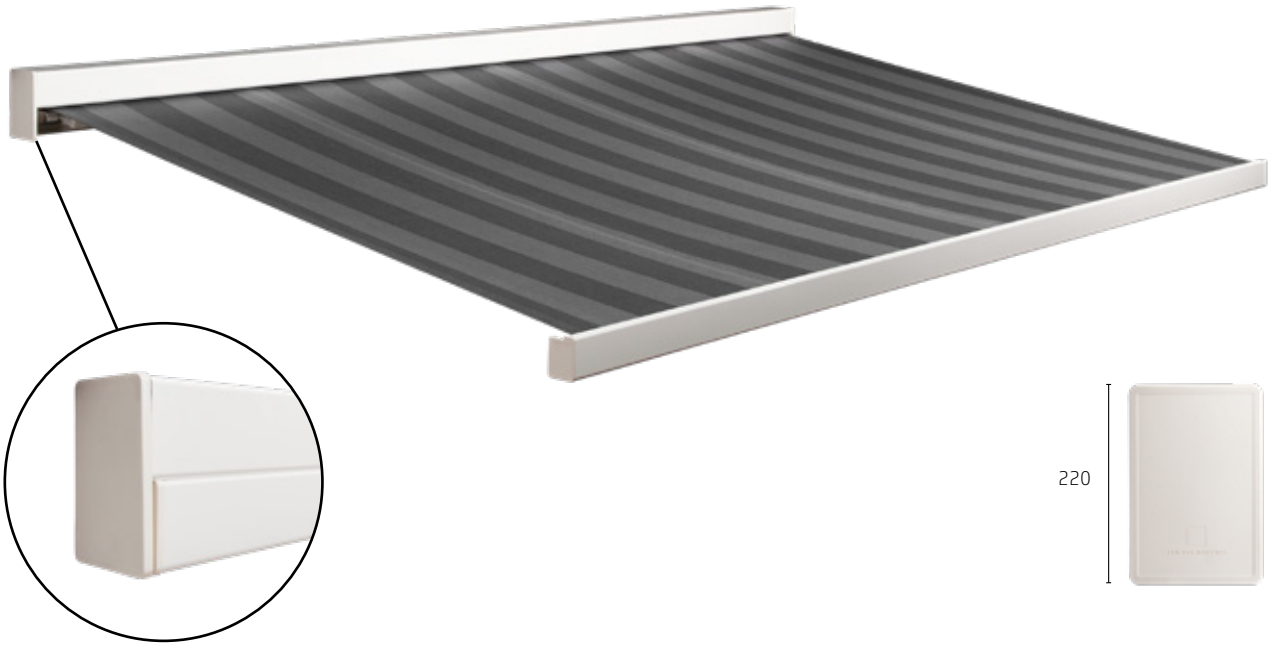

Een uniek design door Jan des Bouvrie, Nederlands meest bekende interieur- en exterieurontwerper. De minimalistische vormgeving van dit terrasscherm kenmerkt zich door de rechthoekige cassette, die ook in gesloten stand een strak ontwerp aan de gevel is. Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig terrasscherm, dan is het scherm Jan des Bouvrie de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Uniek design door Jan des Bouvrie
- Strak ontwerp aan de gevel
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Beschikbaar met elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie	6500 mm	2500 mm
Jan des Bouvrie	6250 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage

Certificeringen

Merga

Terrasscherm

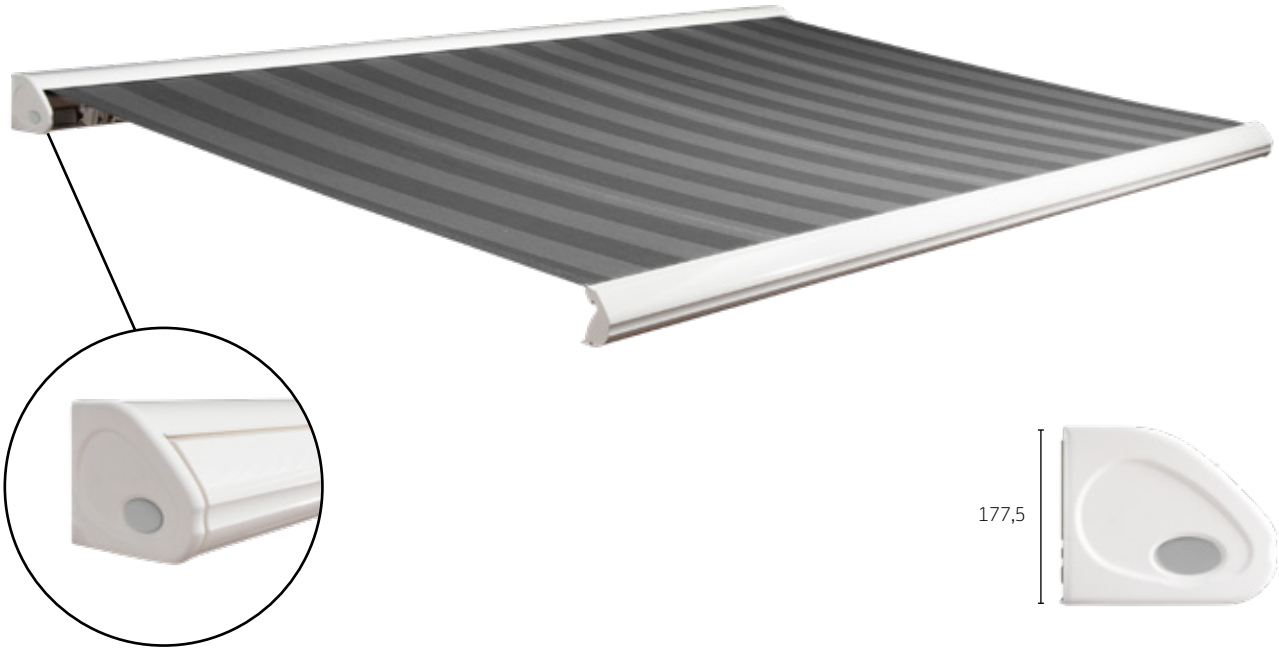

De Merga is het meest geavanceerde en luxe terrasscherm in ons assortiment. Tevens is de Merga het grootste uit te voeren, maar boet het hierdoor niet in aan kwaliteit. Het geheim zit 'm in het design. De krachten worden evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en luxe terrasscherm, dan is de Merga de oplossing voor u.

Kenmerken

- Scherm is tot 15000 mm koppelbaar
- Optimale stabiliteit dankzij stalen draagbuis
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Leverbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

Kleuren

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Merga	7485 mm	3500 mm
Merga (gekoppeld)	15000 mm	3500 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Tibelly®

Acryldoek

T100 Uni Wit

T127 Uni Pearl Tweed

T121 Uni Lichtgrijs

T138 Uni Lichtgrijs Chiné

T122 Uni Grijs

T136 Uni Stone Tweed

T367 Uni Ardoise

T139 Uni Donkergrijs Chiné

T131 Uni Carbon

T365 Uni Charcoal Tweed

T368 Uni Zwart

T103 Uni Naturel

T135 Uni Parchment Tweed

T102 Uni Beige

T133 Uni Sand Chiné Tweed

T366 Uni Taupe

T128 Uni Sepia Tweed

T134 Uni Bruin

T107 Uni Geel

T109 Uni Oker

T340 Uni Oranje

T112 Uni Hardrood

T113 Uni Donkerrood

T114 Uni Bordeaux

T119 Uni Blauw

T120 Uni Marine

T132 Uni Lindegroen

T117 Uni Bosgroen

T384 Blok 15 cm Antra/Grijs

T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs

T362 Blok 15 cm Zwart/Crème

T356 Blok 15 cm Grijs/Crème

T507 Blok 10 cm Zwart/Crème

T515 Blok 10 cm Grijs/Crème

T503 Blok 10 cm Grijs/Wit

T254 Fantasie Meierij Antra/Crème

T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs

De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.

T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal

T263 Fantasie Salland Grijs

T273 Fantasie Veluwe Grijs

T402 Fantasie Betuwe Antra

T451 Fantasie Marne Grijs

T382 Blok 15 cm Zand/Beige

T513 Blok 10 cm Zand/Crème

T256 Fantasie Meierij Beige/Crème

T214 Fantasie Kempen Zand/Beige

T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin

T453 Fantasie Marne Beige

T358 Blok 15 cm Oker/Geel

T521 Blok 10 cm Oker/Geel

T501 Blok 10 cm Geel/Wit

T264 Fantasie Salland Oranje

T274 Fantasie Veluwe Oranje

T416 Fantasie Betuwe Oranje

T156 Blok 15 cm Rood/Crème

T509 Blok 10 cm Rood/Crème

T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème

T323 Fantasie Beemster Rood

T265 Fantasie Salland Rood

T275 Fantasie Veluwe Rood

T390 Blok 15 cm Navy/Blauw

T354 Blok 15 cm Blauw/Crème

T519 Blok 10 cm Blauw/Crème

T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème



T320 Fantasie Beemster Blauw

T266 Fantasie Salland Blauw

T276 Fantasie Veluwe Blauw

T414 Fantasie Betuwe Blauw

T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen

T352 Blok 15 cm Groen/Crème

T517 Blok 10 cm Groen/Crème

T255 Fantasie Meierij Groen/Crème



T322 Fantasie Beemster Groen

T267 Fantasie Salland Groen

T277 Fantasie Veluwe Groen

T408 Fantasie Betuwe Groen

Certificeringen

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse

Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01
Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03
Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescherm met een schuinte instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 liter/m² per uur	56 liter/m² per uur

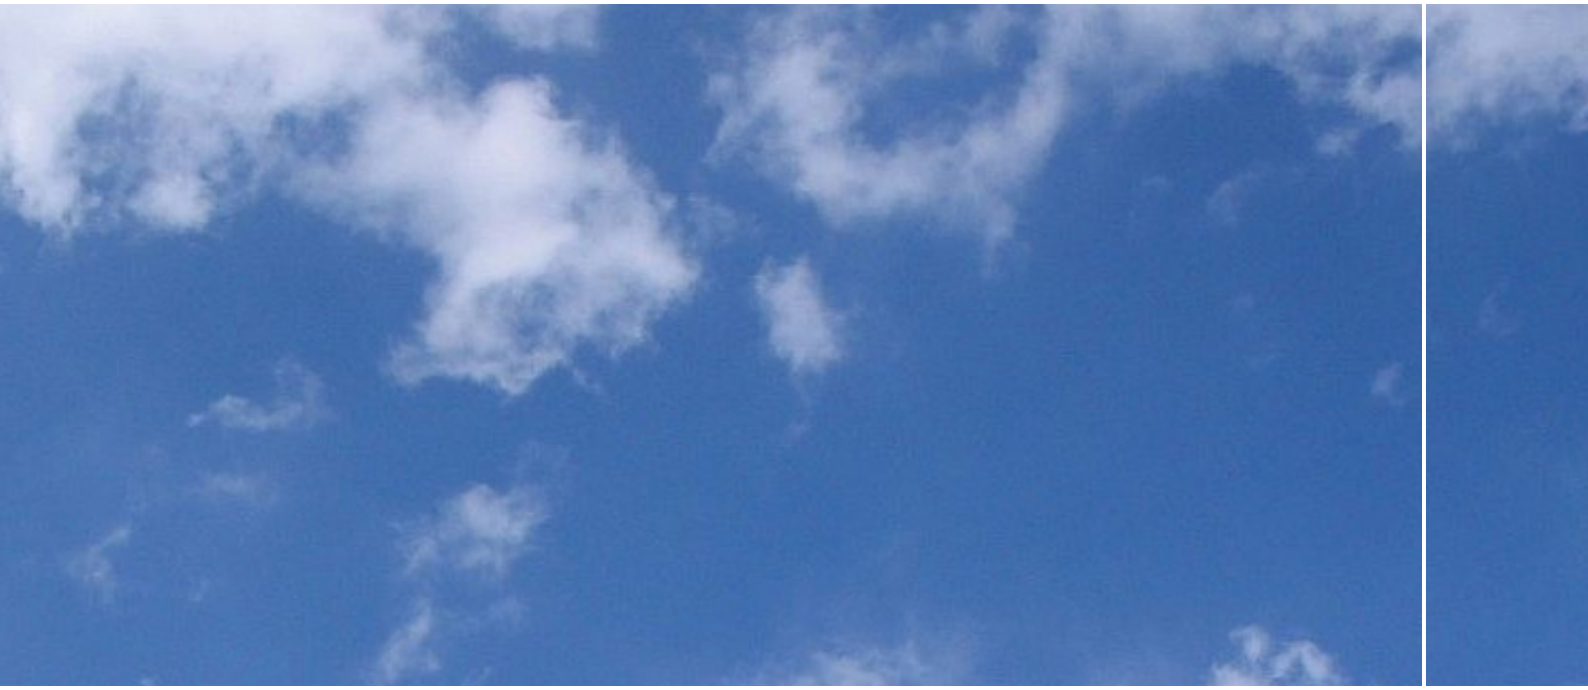

Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09
Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukklassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk p (N/m²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²)	< 48	48	84	132

Voorbeeld:
Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Uw Terrasschermen dealer:

Trendysol zonwering en rolluiken
Willem Alexanderstraat 4
6691 EE GENDT
Tel. 06 20005197

Direct een offerte aanvragen